

TOTO

玻璃钢浴缸

为了充分发挥产品功能，请按本安装说明书的内容正确安装。
安装后，请向客户详细说明使用方法。

- 感谢您选用TOTO的浴缸。
- 为了充分发挥产品功能，请按本「安装说明书」内容正确安装。
- 安装完成后，请向客户说明操作方法，并将本「安装说明书」交由客户保存。

1 安全上的注意点

安全起见，请务必遵守

请详阅「安全上的注意点」后，正确安装。为了安全、正确的安装产品，防止给您或他人造成人身伤害或财产损失，此说明书采用了很多标志。标志的意思说明如下。

	警告	表示如果无视此标示而错误操作时，可能会造成人员伤亡。
	注意	表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害财产损失。

为了使施工人员安全、正确地安装产品，本说明书及产品中还采用了如下标志。请在完全理解其内容的基础上正确安装。




表 示	意 思
	此图表示不可行，「禁止」之意。
	表示必须「强制」实行的内容。



安装完成后，请确认各部件有无松脱或漏水等安全上的隐患。
此说明书，对使用者能否安全、正确的使用产品非常重要。
请妥善的保管，勿遗失、弄脏。该说明书在施工完成后交由使用者保管。

 警告		
	必须实行 开箱后，请尽快处理不需要的包装材料。 否则可能由于木框、钉子、纸板及封箱带的随意堆放导致人身伤害。 另外，请勿让儿童玩弄包装袋，否则，可能造成人身伤害。 	铸铁缸、珠光(有浇注层)缸非常重，在安装时一定要穿戴合适的安全装备。 否则，会造成人员伤亡。
 注意		
	必须实行 必须采取防冻结措施。 否则可能因为水管冻结，造成产品、水管破损。	必须对浴缸安装场所进行地面防水处理。 否则万一漏水，可能导致下层居室受到损害。
	禁止 请勿使用除自来水以外的水源。 若使用井水等，可能由于腐蚀造成漏水。	

2 安装施工上的注意点

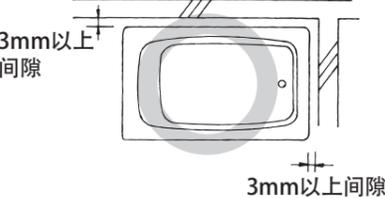 注意		
	必须实行 请按照安装说明书正确施工。 否则，会引起漏水造成家庭财物的污损。 	
	安装排水管，请按正确顺序施工。 否则，会引起漏水，造成家庭财物的污损。 	
	浴缸在安装前，请确认有无异常现象 	
	在安装工程完成前，请用纸板保护浴缸。 否则可能会引起破损。 	
	安装浴缸时，需在墙面、瓷砖与浴缸之间留出间隙 此外，请按步骤为浴缸周围正确打胶填缝 如果施工存在瑕疵，则可能导致漏水、家产等污损或腐蚀。 同时，还可能因浴缸的热膨胀而导致瓷砖等壁材受损。 	
	安装在二层及以上的楼层时，务必设置防水层 如果施工存在瑕疵，则可能导致漏水、家产等污损或腐蚀。 	
	搬运时，请不要手握扶手、排水管等浴缸部件。 否则，会造成浴缸损坏。 	
	请勿将明火(如点着的香烟等)放置在浴缸上。 否则可能会引起破损。 	
	不要使浴缸与硬物碰撞或使硬物从高空落到浴缸上。 否则，会引起浴缸受损而漏水，造成家庭财物的污损。 	

注意

请勿站在浴缸上施工。
否则,会脚下滑落或摔坏产品。




清扫时,严禁使用酸、碱、有机溶剂类的化学药品及酸性、碱性清洗剂,否则会损伤产品表面。
清扫时,请使用水或中性清洗剂。
禁止使用酒精擦浴缸表面,否则会造成表面开裂。



不得将梯凳等放入浴缸内
否则可能损伤浴缸。




浴缸背面不得使用砂浆等进行回填
否则可能损伤浴缸。



3 尺寸图

双裙边

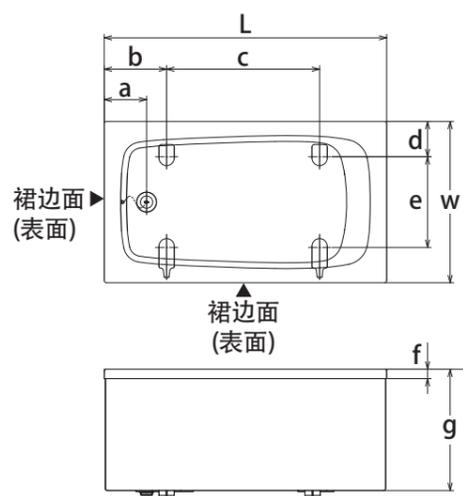

表面为裙边面。
其他均非表面。
此处为浴缸背面。

裙边式样	产品型号	L	W	H	a	b	c	d	e	f	g
双裙边	P10L型 P10R型	800	700	645	150	150	500	150	400	50	600
	P124L型 P124R型	1020	740	645			720				
	P164L型 P164R型	1200	685	550	180	265	620		385	40	515

4 安装步骤

1. 浴缸安装前的准备

注意




必须实行

安装于二层及以上的楼层时,务必设置防水层
如果施工存在瑕疵,则可能导致漏水渗入下层、家产等污损或腐蚀。

施工要领

- 请为安装浴缸的地面设置排水坡度,使用垫块或砂浆等为浴缸底脚设置基座。
- 设置基座时,请确保其规格统一。

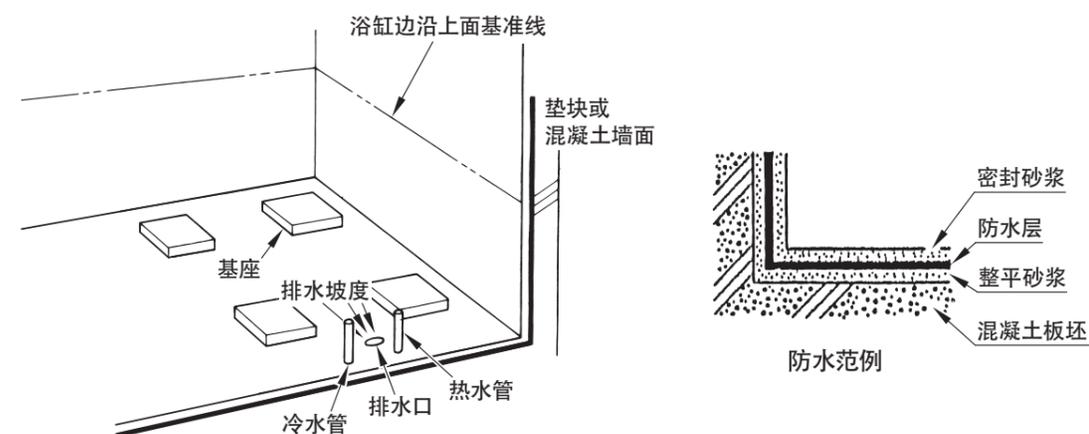

2. 安装排水管

注意




必须实行

安装排水管时,应按步骤正确安装
如果施工存在瑕疵,则可能导致漏水、家产等污损或腐蚀。

P10L/R型、P124L/R型

P10L/R型、P124L/R型的4个型号不可进行弯头连接。
(弯头相关内容参阅下页)

直接向浴缸下面/浴缸设置面排水的规格。
请在浴缸排水口下设置直径50mm以上的排水管。(※1)





- 在排水管安装过程中,请确保污水管中生成气体不会倒流至浴室内
请务必设置防臭阀(水封深度50mm以上)。(※2)

接下页

P164L/R型

P164L/R型虽然可连接弯头, 但从浴缸向下凸出。
请在底脚下设置基座以增高浴缸高度。
基座务必使用砂浆、粘接剂等固定于地面和浴缸。

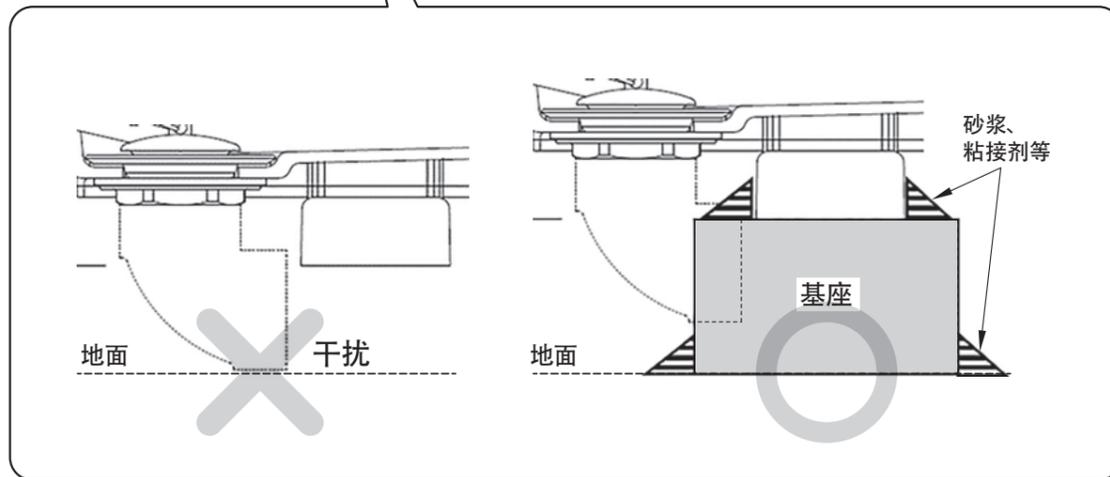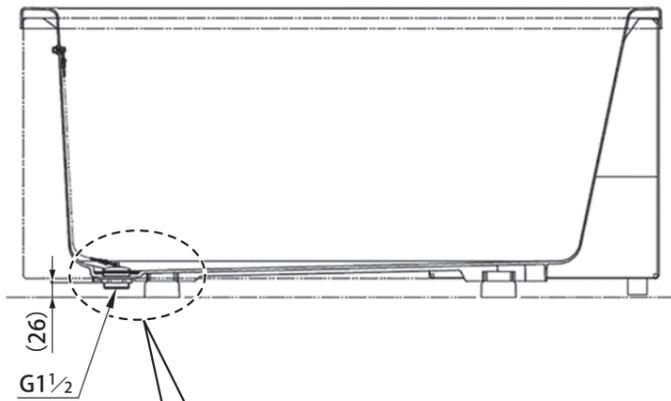

连接配管时, 请先将阀座或弯头拧入浴缸的排水金具将配管组装后备用。(参照图2)

※阀座、弯头为现场配置。

【对象产品】
P164L/R型

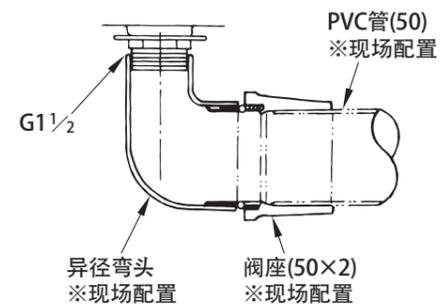


图 2

- 连接配管时, 在将阀座或弯头拧入排水金具时, 请注意不要将金具一起拧入。
- 连接配管时, 请使用橡胶接头等, 以防振动等传递至建筑主体结构。

3. 安装浴缸

注意




必须实行


安装浴缸时, 需在墙面、瓷砖与浴缸之间留出间隙
此外, 请按步骤为浴缸周围正确打胶和砂浆固定
如果施工存在瑕疵, 则可能导致漏水、家产等污损或腐蚀。
同时, 还可能因浴缸的热膨胀而导致瓷砖等壁材受损。

施工要领

- 请使用水平尺, 确保浴缸边沿面达到水平状态。

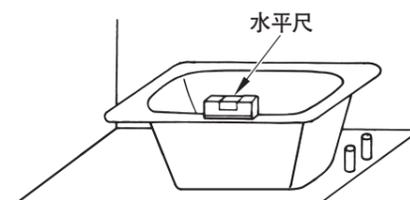


- 设置时, 请确保浴缸边沿面达到水平状态。
- 安装浴缸时, 请使用砂浆将其固定牢固。
- 请注意勿使砂浆附着于浴缸主体。

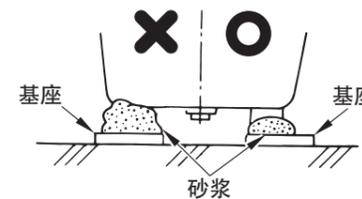

4. 砌筑瓷砖

施工要领

- 请使用硅胶类非干性密封材料作为浴缸与瓷砖之间的接缝胶条。
(请勿使用接缝水泥。)

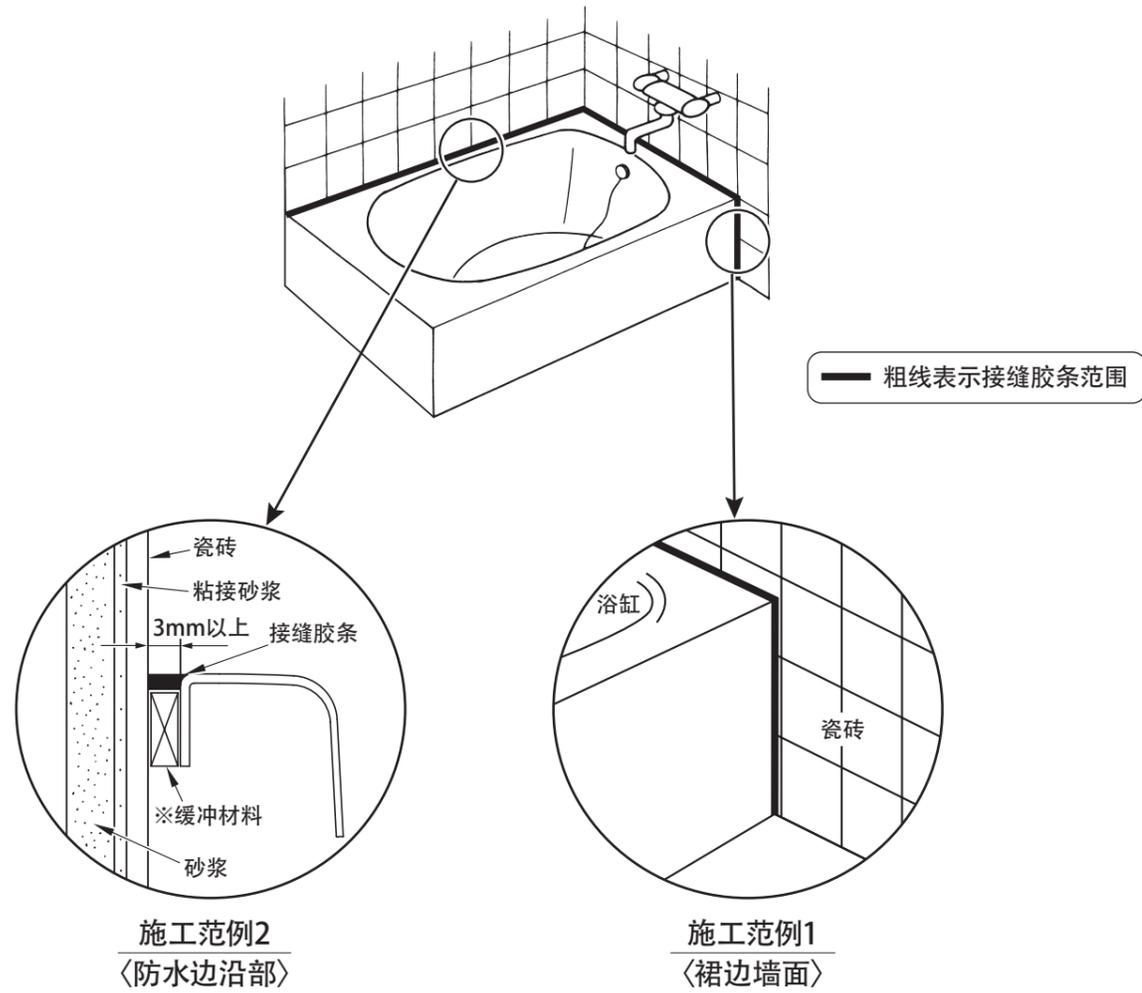

※请在现场配置缓冲材料(发泡聚乙烯等)。



必须实行

- ① 在安装的全过程中请用柔软的材料覆盖浴缸表面, 以防止表面划伤。
- ② 应确保浴缸四周边缘不提供向上的支撑力。
- ③ 安装的过程中请勿使浴缸与硬物碰撞, 勿让硬物落在浴缸上。
- ④ 浴缸背面切勿用灰浆等物填埋, 可能引起损坏。
- ⑤ 勿在浴缸上站立施工或浴缸边缘放置重物, 可能引起损坏。

* 注意:

浴缸安装结束后, 首先将地面打扫干净, 最后用抹布沾上中性的清洁剂将浴缸清洗干净, 保持浴缸清洁、美观。