

TOTO

www.toto.com.cn

普通品



升级品



便器安装三件套

- 单控阀：黄铜本体，防腐防锈/陶瓷阀芯，经久耐用
抛光镀铬，精雕细琢/顶级品牌，一流品质
- 耐压软管：不锈钢材质，耐腐蚀，耐高压，使用方便
- 安装密封圈：便于安装，防渗防臭

● 执行标准：GB/T 23448-2019 GB/T 26712-2021
Q/CYTCC 0019-2024

● 东陶机器（广州）有限公司
厂址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

D106A



6 942681 509080 >


施工说明书

TOTO 便器安装三件套

明 细 单

单控阀本体·····1套	装饰盖·····1个
耐压软管·····1根	密封圈·····1个
施工说明书·····1张	使用说明书·····1张

安 装 完 成 图

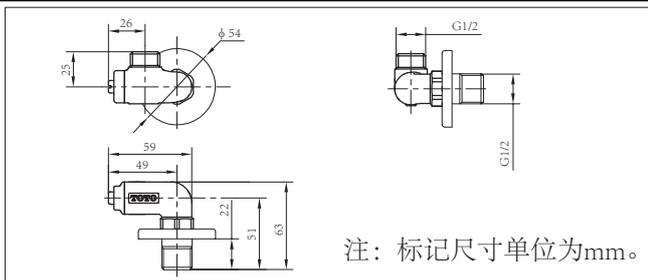

单控阀及密封圈的安装

1.供水管内的清扫

安装之前，一定要冲洗干净水管内的灰尘、砂砾等异物；

2.单控阀主体的安装(如图)


①将装饰盖套入单控阀本体。

②在单控阀本体的进水管螺纹处缠上密封胶带，然后旋入供水管中。

③将装饰盖紧贴在墙上。

④单控阀的出水端与耐压软管连接。

注意：为确保安装后装饰盖能完全盖住安装孔，请把握好安装孔开孔尺寸(建议开孔尺寸 $\phi 47$ 以下),否则可能影响外观效果。

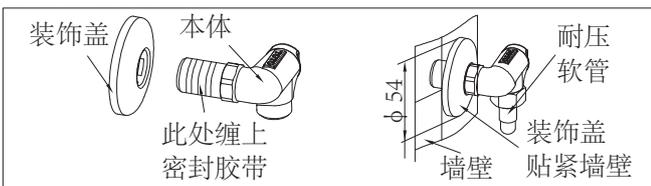

使用条件

1.供冷水*供热水压力:

最低压力·····0.05MPa(流动压)

最高压力·····1.0MPa(静压)

推荐使用压力·····0.1~0.5MPa(流动压)

2.供水温度在4℃~90℃，建议使用热水温度60℃，供热水请勿使用蒸汽。

3.使用环境温度0℃以上。如果不高于0℃，单控阀会出现变形、冻裂等现象。

4.长时间不使用时，可能导致单控阀本体内部及外部锈蚀不能使用等现象。

5.如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

6.本产品与便器等非直接饮用产品搭配。

施工上的注意

警告 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。

注意 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

警告

1.若使用热水供水时，单控阀本体处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。

2.供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。

注意

1.请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。

2.随着产品式样的不断更新，实物可能与图示不符，但基本原理相同。

3.在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。

由于结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的温度低于0℃。

防冻措施

在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。

1.产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。

2.因结冰造成的零件损坏即使在保修期内也是有偿修理。

3.施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。

4.因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。

保养

为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。

1.经常用软布擦拭或用软布蘸水擦拭。

2.当有污垢且较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。

生产厂家与销售商

组装工厂：东陶机器(广州)有限公司

厂 址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：

800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)



扫描二维码，

服务预约，方便快捷

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号

北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn