

# TOTO

# NEOREST® LS 诺锐斯特智能全自动一体型电子坐便器

## 产品简介

诺锐斯特系列高端智能坐便器，优雅的波纹式上盖与空间互应互生，金属质感的装饰条增添了融合下的魅力，全包式底座设计更显奢华感。两档冲洗水量(4.5/3L)，便器采用纳米抗污釉面，全新电解水除菌技术，保持便器内壁，便圈底部的洁净，自动感应开闭盖及冲水功能，方便卫生。

## 产品特点

- 便座采用符合人体工学的圆弧设计，确保舒适入座。
- 采用360°漩涡式冲洗技术，漩涡式水流最大限度地发挥水流的冲洗力、强劲、干净、安静。
- 采用纳米抗污釉面技术，超越纳米尺度的超平滑表面，不给污垢以容纳的空隙，污垢难以黏附，清洁更为轻松，不必使用过多的水和清洁剂。
- 搭载电解水除菌技术，保持便器内壁，喷嘴部及便圈底部清洁。
- 便前喷雾功能，使便器表面湿润，防止污垢附着。
- 4.5L/3.0L双档冲洗，节水环保。
- 配备无线遥控，全程操控，独特的个性设定功能，可最多保存4组使用者的喜好设定(洗净位置，水势，温水温度)，更加贴心方便。
- 坐便圈无缝设计，不易结垢，污垢可以轻松清扫。
- 便圈底部及卫洗丽喷嘴部采用了防污效果良好的洁净树脂，污迹难于黏附，清扫更方便。
- 人体检测采用微波传感器，检测距离由近致远，五档可调，适应不同的使用空间。
- 便盖自动开/闭功能。
- 便器自动冲洗，更可设定便盖关闭后冲水。
- 除臭功能，暖风干燥功能。
- 温度可调式加热便圈。
- 定时节电，自动节电，自动超级节电，节能环保。

## 产品组成

### CES8G320GCNP

- TCF8G320GCN#W 机能部
- CS911P T4#XW 便器部
- HP103TP#00 墙排水连接件  
(H=120-130mm)

## 颜色

- 镀镍色 (遥控器，饰条)



reddot winner 2022

## 技术 & 创新亮点

- |  |             |  |              |
|--|-------------|--|--------------|
|  | 喷嘴电解水除菌技术   |  | 纳米抗污釉面技术     |
|  | 便器内壁电解水除菌技术 |  | 360° 漩涡式冲洗技术 |
|  | 便圈底部电解水除菌技术 |  | 内壁易洁结构设计     |
|  | 空气注入式水珠洗净技术 |  | 节水技术         |
|  | 暖风干燥技术      |  | 便盖自动开闭技术     |
|  | 便盖保温技术      |  | 便器自动冲洗技术     |
|  | 除臭技术        |  | 便器内壁喷雾防污技术   |

## 产品标准

- 执行标准参见产品标签所示

# TOTO

东陶（中国）有限公司  
[www.toto.com.cn](http://www.toto.com.cn)

\* TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。


售后服务热线/卫洗丽咨询热线：  
800-820-9787(固定电话,免费) 400-820-9787(手机拨打)

# TOTO

# NEOREST® LS 诺锐斯特智能全自动一体型电子坐便器

## 尺寸图

CES8G320GCNP 诺锐斯特智能全自动一体型电子坐便器

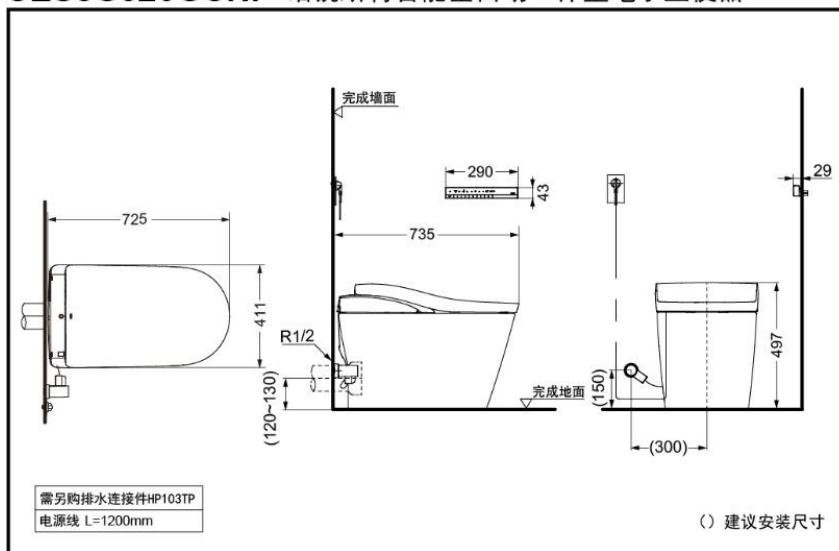

\* TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

## 规格

CES8G320GCNP	
额定电源	AC220V.50Hz
额定功率	834W
最大功率	1448W<进水温度0° C时>
温水加热方式	瞬间式
电源线长度	1.2m
防水保护等级	IPX4
水效等级	2级
进水压力	最低必要水压: 0.05MPa<流动时> 最高水压: 0.75MPa<静止时>
进水温度	0-35° C
使用温度	0-40° C
产品尺寸	宽411mm×长725mm×高497mm
产品重量	约50kg

机能部	
洗净装置	喷水量
	臀部洗净: 0.32-0.43L/min
	臀部轻柔洗净: 0.32-0.43L/min
	下身洗净: 0.29-0.43L/min
加热便座	水势调节
	5档
	吐水温度
	温度调节范围: 关, 约30-40° C
除臭装置	加热器功率
	1200W
	安全装置
	温度保险丝
温风干燥	防逆流装置
	真空开关, 止回阀
	表面温度
	温度调节范围: 关, 约28-36° C
温风干燥	超级自动节电时:
	关
	加热器功率
	510W
温风干燥	安全装置
	温度保险丝
	方式
	O2除臭
温风干燥	风量
	标准模式: 约0.09m³/min 强力模式: 约0.16m³/min
	功率(耗电量)
	标准模式: 约1.6W 强力模式: 约4.0W
温风干燥	温风温度
	温度调节范围: 约35-60° C
	风量
	约0.25m³/min
温风干燥	加热器功率
	261W
温风干燥	安全装置
	温度保险丝

扫描二维码

服务预约，方便快捷。



# TOTO

东陶（中国）有限公司  
www.toto.com.cn

\* TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

售后服务热线/卫洗丽咨询热线：

800-820-9787(固定电话, 免费) 400-820-9787(手机拨打)